



OLDENBURGER
PARKETTWERK GmbH

Holzpfaster Kiefer RE

Holzpfaster erfreut sich dank seiner vielen Vorteile immer größerer Beliebtheit. Es ist für den gehobenen repräsentativen Bereich durch DIN 68702 in der Ausführung RE genormt. Hierfür sind eine Reihe von Angaben, u. a. bezüglich Unterbodeneignung, Klebstoffen und Klimatisierung aufgeführt. Standardklotzhöhen nach Norm sind 22, 25, 30, 40, 50, 60 und 80 mm. Individuelle Höhen fertigen wir auf Nachfrage gerne an. Die Abmessungen des Holzpfasters sind individuell auf die jeweiligen Holzarten und Anwendungsbereiche abgestimmt.


Bei OPW-Premium Holzpfaster wird auf Wunsch jeder Klotz innerhalb der Verlegeeinheiten zusätzlich an allen vier senkrechten Kanten mit einer umweltbewussten Kantenbeschichtung versehen. Damit haben Sie entscheidende Vorteile: Eine mögliche Abrissfugenbildung durch stark seitenverleimende Lacke wird verhindert. Weiterhin wird die Feuchtigkeitsaufnahme bzw. -abgabe erheblich gebremst. Der Holzpfasterklotz bleibt so bei Klimaschwankungen länger formstabil.




Nach Norm sind u. a. leichte Bläue, festverwachsene Äste sowie Farbunterschiede, die den Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, grundsätzlich zulässig. Sie machen den besonderen Charakter des Holzpfasters aus.

Der natürliche Farbton der Kiefer entwickelt sich erst im Laufe der Zeit und ist anfangs in seiner Ausprägung von der Oberflächenbehandlung abhängig.

Holzpfaster RE erhalten Sie auch in vielen anderen Holzarten.



Die nach DIN 68702 RE gefertigten Klötze sind vierseitig gehobelt. Auf der Unterseite sind spezielle Haft-Nuten für eine bessere Verklebung eingefräst.

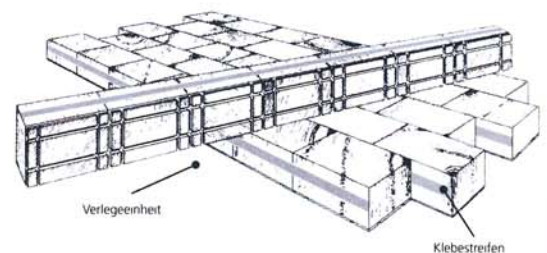

Holzpfaster lässt sich durch die vorgefertigten Verlegeeinheiten einzelner Holzpfasterklötze mittels seitlicher Klebestreifen verbunden, rationell und kostengünstig verlegen.